



“耐震スリットの常識を覆す”

エアースリット (特許取得商品)

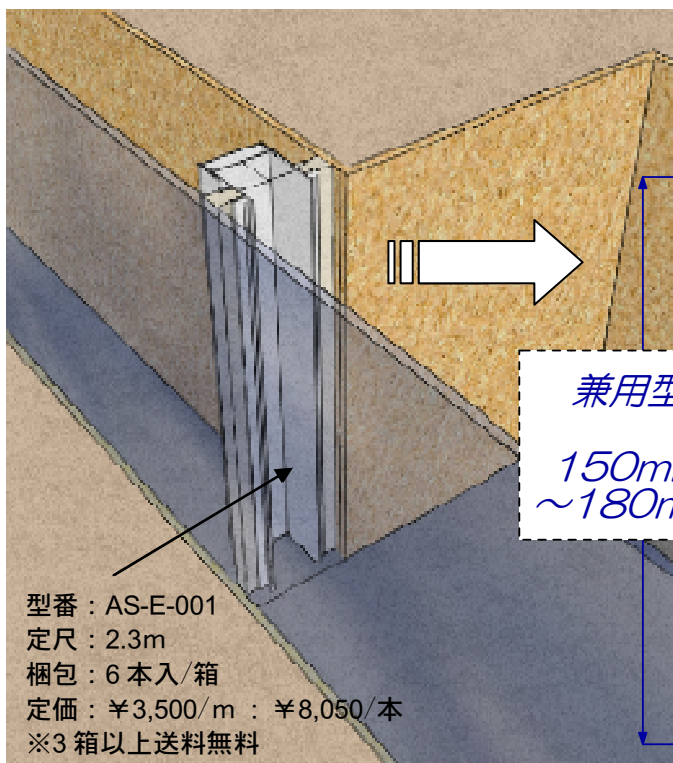

☆2時間耐火性能(ISO834-1)
☆層間変形・水密性能(UR品質判定基準)

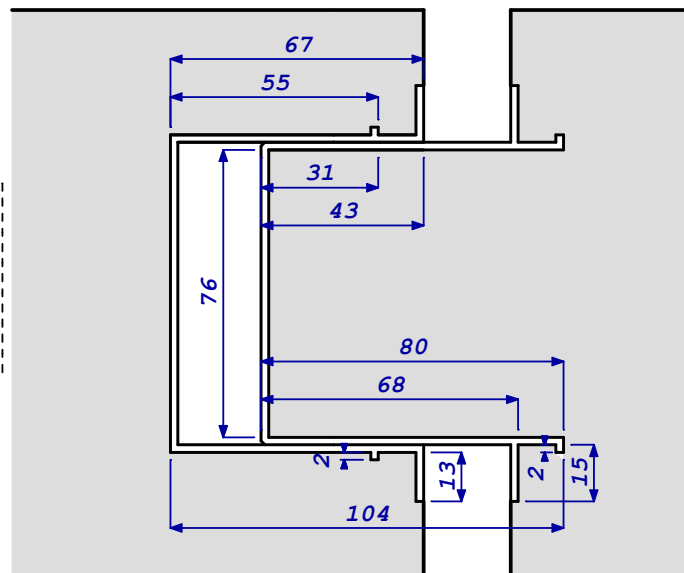

STEP1

- ・外型枠に目地棒取付 ※釘ピッチ200mm以内
- ・柱まわりの型枠にも同様に目地棒を取り付ける

STEP2

- ・エアースリット近傍に丸セパレータをセット
- ・外型枠にエアースリットをはめ込む ※ブチル防水シールは外部側へ

STEP3

- ・内型枠の建て込み（目地棒は先に取付）
- ・丸セパレータ締め込みによりエアースリットを固定する

エアースリットは取付金具がありません
取付のために目地棒を200mmピッチ以内
で釘止めしてください

コンクリート打設の際、エアースリットに
かかる側圧が分散されるように、充分注意
して打設してください

本 社 〒436-0019 静岡県掛川市青葉台 1-7

大阪事務所 〒581-0020 大阪府八尾市曙川東 4-79

東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門 2-9-14 加登ビル 4F

Tel 0537-23-3992 Fax-0537-23-3993

Tel/Fax 072-997-9514

Tel 03-6427-6540 Fax-03-6427-6541

EFS-J